

VEGASON 61/62

超音波式レベルメータ

ULTRASONIC SENSOR FOR CONTINUOUS LEVEL MEASUREMENT



液体用 VEGASON 61

最大測定距離：5m

取付規格：G1・1/2B



液体用 VEGASON 62

最大測定距離：8m

取付規格：G2B

Bluetooth通信機能搭載（スマートフォン・タブレット・ノートPC対応）


“VEGASON”はVEGA GRIESHABER KGの登録商標です。

非接触レベルメータの定番！
コンパクトボディで取り扱いも簡単！
せき流量計としてもご利用いただけます。

標準仕様


製品名	VEGASON 61	VEGASON 62
周波数	70kHz	55kHz
測定範囲	0.25 ~ 5m	0.4 ~ 8m
分解能	1mm	1mm
電源	2線式DC14 ~ 36V	2線式DC14 ~ 36V
消費電力	51 ~ 792mW	51 ~ 792mW
出力	DC4 ~ 20mA	DC4 ~ 20mA
プロセス温度	-40 ~ 80°C	-40 ~ 80°C
プロセス圧力	-20 ~ 200kPa	-20 ~ 200kPa
発信部材質	PVDF	PVDF
取付規格	G1・1/2B	G2B

■ 接続図

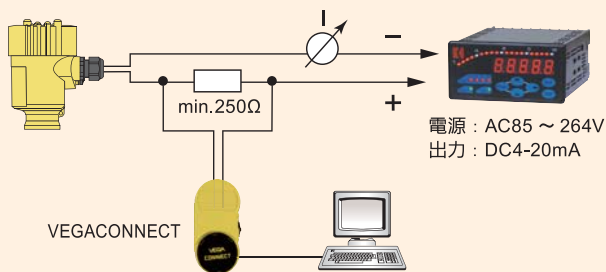

■ 設定


- レベル計に装備されているPLICSCOMにより、直接キーボードで設定可能



■ Bluetooth通信 ※オプション

Bluetooth通信により、はしごなどを使わず安全な場所から各種設定を行うことができます。

※専用アプリはAppstoreやGoogle playからダウンロード可能

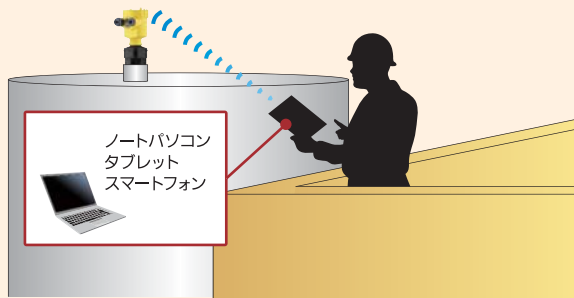

- VEGACONNECT (オプション) 本体をセンサに装着する事により PC との高速通信が可能



Line of business

- 回転式レベルスイッチ
- 振動式レベルスイッチ
- 振子式レベルスイッチ
- 音波式レベルスイッチ
- 静電容量式レベルスイッチ
- 静電容量式近接センサ
- 静電容量式レベルメータ
- ダイアフラム式レベルスイッチ
- チルトスイッチ
- リーク式レベルスイッチ
- マイクロウェーブ式スイッチ
- サウンディング式レベルメータ
- フロースイッチ
- 電極式レベルスイッチ
- フロート式スイッチ
- フロート式レベルメータ
- 超音波式レベルメータ
- コンペア周辺機器
- ダストモニター
- ジルコニア酸素濃度計
- レーザー式レベルメータ
- 電波式レベルメータ
- 液体濃度・濁度計
- 超音波流量計

※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

KANSAI Automation 関西オートメーション株式会社

本 社 〒530-0056 大阪市北区兔我野町2番14号
T E L .06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail:info@kansai-automation.co.jp

東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大阪営業所 〒530-0056 大阪市北区兔我野町2番14号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
九州営業所 〒802-0003 北九州市小倉北区米町1丁目1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580



オフィシャルサイト



代理店